


AXQJ Halogenfri forsyningskabel 3x25/16

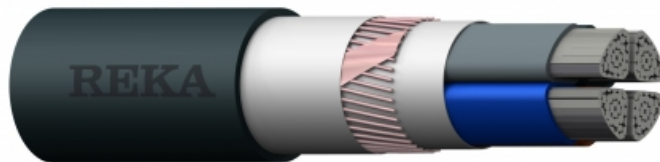

Kablet kan installeres indendørs, også i våde lokaliteter, og udendørs installationer på vægge og metalkonstruktioner. Direkte nedgravning i jord er tilladt så længe nationale regler overholdes. Må kun installeres af en autoriseretel-installatør.

Special egenskab Brandhæmmende EN 60332-3-24, Halogen fri, ikke korroderende EN 60754-2, lav røgudvikling EN 61034-2

Brandklasse Dca-s2, d2, a2

CPR - DoP

[2017027_DOP.pdf](#)

[2017031_DOP.pdf](#)

[2018004_DOP.pdf](#)

Leder Sektorformet, flertrådet aluminium

Isolation Ekstruderet krydsforbundet

Identifikation 3-leder: brun sort og grå
4-leder: blå, brun, sort og grå

Fyld materiale Plastik tape

Cu skærm Kobber tråde og kobber tape

Outer sheath

Halogenfri polyolefin sammensætning, sort farve

Kode: 3x25/16
Reka kode: 1256512-1-da
Oplægning (m): 1000 K16

Spænding	0,6/1 (1,2) kV
Diameter (mm)	25
Vægt (kg/km)	610
Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)	27
Minimum allowed bending radius in installation (cm)	18
Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)	1,13
Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)	1,2
Min. håndteringstemperatur (°C)	-15
Max. ledertemperatur (°C)	90
Kortslutning 5 s °C	250
Produktnummer	1256512
EAN kode	6438176114131

