


## AXQJ Halogenfri forsyningskabel 3x70/21

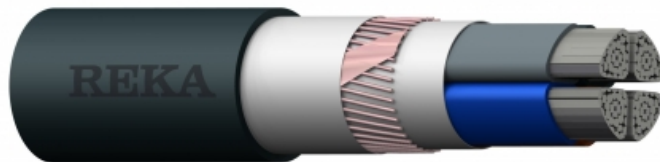

Kablet kan installeres indendørs, også i våde lokaliteter, og udendørs installationer på vægge og metalkonstruktioner. Direkte nedgravning i jord er tilladt så længe nationale regler overholdes. Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.

**Special egenskab** Brandhæmmende EN 60332-3-24, Halogen fri, ikke korroderende EN 60754-2, lav røgudvikling EN 61034-2

**Brandklasse** Dca-s2, d2, a2

**CPR - DoP**

[2017027\\_DOP.pdf](#)

[2017031\\_DOP.pdf](#)

[2018004\\_DOP.pdf](#)

**Leder** Sektorformet, flertrådet aluminium

**Isolation** Ekstruderet krydsforbundet

**Identifikation** 3-leder: brun sort og grå  
4-leder: blå, brun, sort og grå

**Fyld materiale** Plastik tape

**Cu skærm** Kobber tråde og kobber tape

**Outer sheath**

Halogenfri polyolefin sammensætning, sort farve

Kode: 3x70/21  
Reka kode: 1256515-1-da  
Oplægning (m): 500 K14

<b>Spænding</b>	0,6/1 (1,2) kV
<b>Diameter (mm)</b>	30
<b>Vægt (kg/km)</b>	1130
<b>Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)</b>	33
<b>Minimum allowed bending radius in installation (cm)</b>	22
<b>Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)</b>	3,15
<b>Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)</b>	0,443
<b>Min. håndteringstemperatur (°C)</b>	-15
<b>Max. ledertemperatur (°C)</b>	90
<b>Kortslutning 5 s °C</b>	250
<b>Produktnummer</b>	1256515
<b>EAN kode</b>	6438176114186

