


AXQJ Halogenfri forsyningskabel 4x70/21

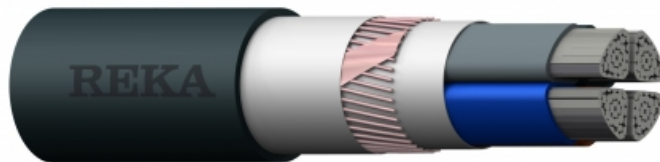

Kablet kan installeres indendørs, også i våde lokaliteter, og udendørs installationer på vægge og metalkonstruktioner. Direkte nedgravning i jord er tilladt så længe nationale regler overholdes. Må kun installeres af en autoriseretel-installatør.

Special egenskab Brandhæmmende EN 60332-3-24, Halogen fri, ikke korroderende EN 60754-2, lav røgudvikling EN 61034-2

Brandklasse Dca-s2, d2, a2

CPR - DoP

[2017027_DOP.pdf](#)

[2017031_DOP.pdf](#)

[2018004_DOP.pdf](#)

Leder Sektorformet, flertrådet aluminium

Isolation Ekstruderet krydsforbundet

Identifikation 3-leder: brun sort og grå
4-leder: blå, brun, sort og grå

Fyld materiale Plastik tape

Cu skærm Kobber tråde og kobber tape

Outer sheath

Halogenfri polyolefin sammensætning, sort farve

Kode: 4x70/21
Reka kode: 1256526--da
Oplægning (m): 1000 K20

Spænding	0,6/1 (1,2) kV
Diameter (mm)	35
Vægt (kg/km)	1410
Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)	39
Minimum allowed bending radius in installation (cm)	26
Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)	4,20
Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)	0,443
Min. håndteringstemperatur (°C)	-15
Max. ledertemperatur (°C)	90
Kortslutning 5 s °C	250
Produktnummer	1256526
EAN kode	6438176114476

